


HS012GD201

Napon akumulatora:	40 V max - XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Prečnik lista testere (Ø):	165mm
Unutrašnji prečnik (Ø):	20mm
Maks. sečenje pod uglom L/D:	0 - 50°
Kapacitet sečenja (50°):	37mm
Širina sečenja (0°):	57mm
Širina sečenja (45°):	41mm
Broj obrtaja:	5.200min ⁻¹
Buka: zvučni pritisak:	91,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	102,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: sečenje drveta:	2,5m/s ²
Vibracije: sečenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	406 x 157 x 246mm
Punjač za akumulator:	DC40RA
Akumulator:	2 x BL4025
:	Makpac 3
Težina EPTA (sa BL4020):	3,2kg

Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu:



NO IMAGE
AVAILABLE

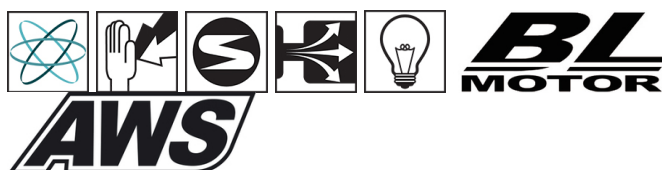

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Odstranjivi priključak za crevo se postavlja za povezivanje sa usisivačem
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Moguća upotreba AWS sistema
- Električna kočnica
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Profesionalno kućište od magnezijumskog odlivka

